

**YOSHIDA**

独自の高精度測定で  
根尖までの距離がみえる\*



**JUSTY U**  
APICAL LOCATOR


根管長測定器 ジャスティU

※目盛りは根管の先端から実際の距離の近似値を示しますが、根管拡大や根管洗浄、あるいは根管の状態によっても値が変化する場合があるので、あくまでも目安として使用してください。

# ジャスティUの特徴

## 独自の高精度測定で 根尖までの距離がみえる※

2段階の周波数の組み合わせにより、  
口腔内の環境に左右されずに測定が可能。  
常に整合性を確認する  
「統合補足測定システム」搭載。



## わずか130gの軽量・ コンパクト設計

従来品のジャスティⅢと比較して  
約30%軽量化・コンパクト化。  
ユニットテーブル上でジャマにならず、  
持ちやすく移動もラクラク。



## 選べる大/小サイズ チャンネルインスツルメントホルダー各2本付属

2種類のサイズから選べる  
チャンネルインスツルメントホルダーを付属。  
小サイズを使用することで  
より安定した保持での測定が可能。



※目盛りは根管の先端から実際の距離の近似値を示しますが、根管拡大や根管洗浄、あるいは根管の状態によっても値が変化する場合があるので、あくまでも目安として使用してください。

# ジャスティUの根管長測定方法と表示例

### ① ファイル挿入

根管内にファイルを挿入すると  
リアルタイムでメーターが連動します。



### ② 根尖付近


根尖に近づくともグリーン  
メーターとブザー音で知らせます。



ファイル先端が根尖に  
到達すると、  
ピンポイントで  
「APEX」を表示。

### ③ 幅広い測定範囲

APEX以降は3段階表示。  
拡大ファイル選択の目安になります。



**APEX以降、  
約0.15mm単位で  
表示します。**



ファイル先端が  
根尖から  
+0.15mmまでの位置




ファイル先端が  
根尖から  
+0.15mm~  
+0.30mmまでの位置



ファイル先端が  
根尖から  
+0.30mm~  
+0.45mmまでの位置

## ジャスティUの付属品

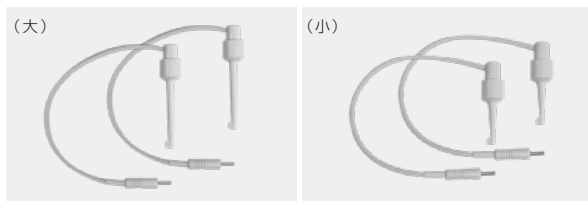

チャンネルインスツルメントホルダー 大・小 各2本



口角クリップ 3本



排唾管クリップ 1本

## ジャスティU仕様

- ◎ジャスティU本体 ●電源: DC3V(単4アルカリ電池×2本) ●消費電力: 70mW ●測定電圧: AC50mV以下 ●測定電流: 10μA 以下 ●測定表示: LCD 表示板/ブザー音
- 本体寸法: W73mm×D84mm×H90mm ●質量: 130g(電池・ケーブル含まず)
- ◎付属品 ●本体 ●チャンネルインスツルメントホルダー大・小 各2本 ●口角クリップ3本 ●排唾管クリップ1本 ●単4アルカリ乾電池2本 ◎標準価格: 128,000円(税別)
- 一般的名称: 歯科用根管長測定器 ●販売名: ジャスティU ●認証番号: 305AGBZX00066000(管理 特管) ●製造販売元: 藤栄電気株式会社 〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸26番地

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 価格は2024年1月現在の税別価格です。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●取扱店

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)

●販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937021354

C02565/2024年1月/PRI/20/@10/新