SHOFU

歯科重合用光照射器

ブルーショット
BlueShot

LED CURING LIGHT

“カチッ”と硬める。
高性能LED照射器

SHOFU INC.

ブルーショットはハイパワーのみならず、症例に応じたモード選択が
さまざまなシチュエーションに応じた照射モードを搭載し、確実な重

カラー液晶ディスプレイを採用

重合時間の経過が見やすいカラー液晶ディスプレイを採用しています。
照度の変化も明確で、バッテリー残量も表示しますので、充電のタイミングも逃しません。

LOW BATTERY の表示が出たら再充電するか、バッテリーパックを取り替えてください。

グラフィック画面とテキスト画面の２種類が選択可能です。

LEDCURINGLIGHT

多彩な4つの照射モードを搭載

電源起動時には、前回使用したモードを記憶しています。

①ハイモード

速やかに高パワーの光強度が必要な場合に最適です。
光強度：約1,000mW/cm²
照射時間：10秒、20秒、30秒の選択が可能です。

②ノーマルモード

光強度：約650mW/cm²
照射時間：20秒、30秒、CON（最大3分）の選択が可能です。

③ソフトスタートモード（重合時のストレスに配慮）

スタート時のパワーを抑えることにより、重合時のストレスに配慮したモードです。最初の5秒間で、光強度が0⇒650mW/cm²になり、次の15秒間は約1,000mW/cm²となります。
照射時間：20秒固定。

④パルスモード（歯髄に対する不安を軽減）

発熱を抑え、歯髄に対する不安を軽減するモードです。
約1,000mW/cm²の光強度を0.1秒間照射し、その後0.05秒間出力を停止。このサイクルを照射時間内、繰り返します。
照射時間：20秒、30秒、CON（最大3分）の選択が可能です。

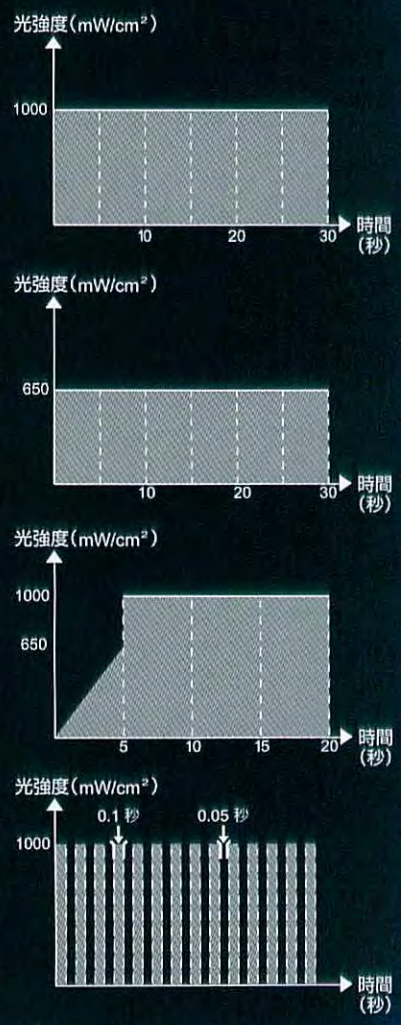

容易に行える歯科用LED光照射器です。
合が可能です。

□ライトガイドはオートクレーブ滅菌が可能

135℃以下での繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です。
〈但し、ハンドピース、ライトプロテクターは滅菌不可〉

□省エネルギー対応

ハンドピースの電源がONの状態で4分間ボタン操作を行わない場合は、自動的に電源がOFFになります。
（スタートボタンを2秒間押すと強制的に電源を切ることもできます）

□持ちやすく手になじむハンドピース

□継ぎ足し充電が可能なリチウムイオン電池を採用

メモリー効果※のないリチウムイオンバッテリーを採用。短い継ぎ足し充電でも電池の性能を100%発揮します。

※浅い放電を繰り返し、充電した場合、新たに充電した量のみしか放電されない機能。

□約100回の10秒照射が可能

フル充電時、10秒照射が約100回可能（ハイモード時）

Four modes are available.

ハンドピースのボタン操作ラベル

※ 必要に応じて、『ボタン操作ラベル』をハンドピースまたは充電ベースの空きスペースに貼り付けてください。

* If necessary, put this label on the Handpiece or the Charger Base to facilitate your operation

ラベル（シール）は本品に1枚ついています。
必要に応じて付属のラベルをご使用ください。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ブルーショット	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000197 特定保守管理医療機器

適用材料

■ハイモード時

	商品名	照射時間
充填用コンポジットレジン(厚さ2mm)	ビューティフィル Ⅱ	10秒間
	ビューティフィル フロー	10秒間
	ビューティフィル フロー プラス	10秒間
コンポジットレジン用ボンディング材	フルオロボンド Ⅱ	10秒間
	ビューティボンド	5秒間※
シーラント	フルオロシーラント	20秒間
レジンセメント	レジセム	10秒間

※本機の照射時間設定は「10秒」が最短です。照射時、5秒毎に鳴る"ピッ"音を目安にしてください。

包装・価格

歯科重合用光照射器

ブルーショット

一式¥140,000

【内容】

ハンドピース、ライトガイド(φ8mm)、充電ベース、バッテリーパック、ライトプロテクター、ACアダプター 各1

【別売品】

バッテリーパック・・・・・¥9,000　ライトガイド・・・¥12,000

ライトプロテクター・・・¥2,000　ACアダプター・・・・¥7,000

仕様

ハンドピース	型　式	BS-01
	作動電圧	DC3.7V
	寸　法	L215×W96×H37(mm) (バッテリーパック含む)
	質　量	約175g (バッテリーパック含む)
充電ベース	型　式	BS-02
	作動電圧	DC5V
	寸　法	D175×W178×H137(mm)
	質　量	約225g

バッテリー	型　式	BS-03
	種　類	リチウムイオン電池
	公称電圧	DC3.7V
	定格容量	2,400mAh
	寸　法	L107×Max.H33(mm)
	質　量	約65g
ACアダプター	電　源	AC100V
	出　力	DC5V
光学特性	波長域	440～490nm
	照　度	ハイモード:約1,000mW/cm² ノーマルモード:約650mW/cm² ソフトスタートモード: 0⇒650mW/cm²⇒約1,000mW/cm² パルスモード:約1,000mW/cm²(間欠)

関連商品

審美性歯科充填用コンポジットレジン

ビューティフィル Ⅱ

●包装・価格／2.5g ・・・¥3,300
色調:12色

光重合型小窩裂溝封鎖材

フルオロシーラント

●包装・価格／1セット ・・・¥6,800

光重合型グラスアイオノマー系コンポジットレジン

ビューティフィル フロー

●包装・価格／2g ・・・¥2,700
F02(低流動タイプ)色調:7色
F10(高流動タイプ)色調:7色
付属品:ニードルチップ5個

審美修復用レジンセメントシステム(デュアルキュア型)

レジセム ベーシックセット

●包装・価格／1セット ・・・¥19,000
ペースト(クリア)5mL×2
プライマーA 3.0mL
プライマーB 2.5mL　他一式

前臼歯対応フロアブルコンポジットレジン

ビューティフィル フロー プラス

●包装・価格／2.2g ・・・¥2,700
F00(超低流動タイプ)色調:9色
F03(低流動タイプ)色調:12色
付属品:ニードルチップ5個

歯科用象牙質接着材

ビューティボンド

●包装・価格／1セット ・・・¥14,000

歯科用象牙質接着材

フルオロボンド Ⅱ

●包装・価格／1セット ・・・¥16,000

取扱い店

カタログに記載の価格は2010年4月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風
●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112㈹
http://www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

1004AJJSe