




3ステップで簡単に装着

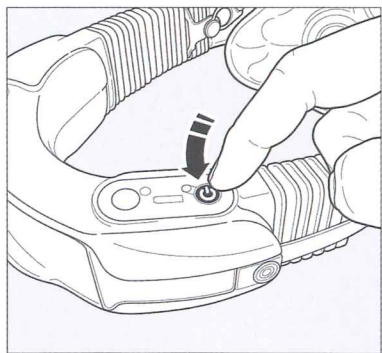

1. 電源を ON にします

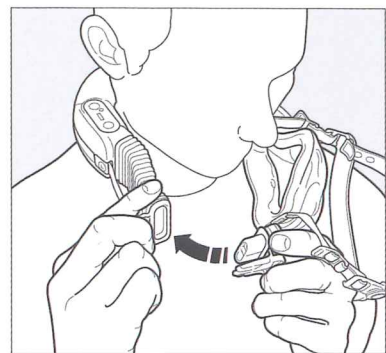

2. マスクを接続します

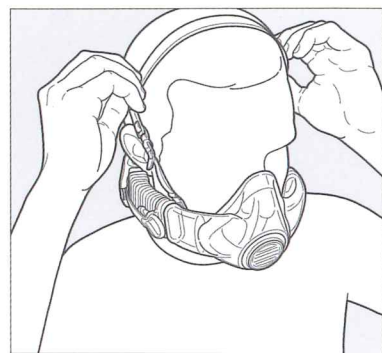

3. マスクとヘッドギアを調整し、自然に呼吸をするだけ

製品情報

■ レスピレーターユニット & マスク

- CS3020** HALO パワーシステム (マスクなし)
構成部品: パワーシステム、HEPA フィルター、ハーネス、ネックサポート、充電アダプター
- CS3003** HALO ハーフマスク S
- CS3004** HALO ハーフマスク M
- CS3005** HALO ハーフマスク L

■ フィルター

- CS3022** HALO HEPA フィルター (3枚/パック)

■ アクセサリー

- CS3011** クリーニングプラグセット
- CS3013** パワーユニット ID パネル (全9色、6個)
- CS3015** マスク ID パッジ (全3色、10個)
- CS3014** チャージング & ストレージケース (パワーシステム 8台分)



〒543-0062
大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
内外歯材株式会社
TEL06-6771-5553(代) FAX06-6779-7518

www.moraine.co.jp

■ 日本総代理店・総発売元 株式会社 モレインコーポレーション

〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F Phone 03-5338-3911 Fax 03-5338-3912

製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更することがあります。
製品の色は印刷または撮影の都合により、実際の色とは多少異なる場合があります。

CleanSpace
RESPIRATORS

次世代呼吸器防護
レスピレーター

CleanSpace HALO

ヘイロー

洗練されたコンパクトなデザインで
今までにない革新的な快適さを届ける
スマートテクノロジー搭載 PAPR



NIOSH APPROVED ✓ CE IP66

MORaine
CORP.
Trading Harmony

医療現場での呼吸器保護に スマートテクノロジーを

CleanSpace® HALO (ヘイロー) は、コンパクトなデザインにスマートテクノロジーを搭載した革新的な PAPR (電動ファン付き呼吸用保護具) です。HALO は快適、そして迅速かつ容易にフィットし、リスクの高い医療環境においても高いレベルのプロテクションを提供します。

卓越した快適さと使いやすさを実現

■ パワーユニット

- ・HEPA フィルターで浄化された涼しく新鮮な空気を、**呼吸にシンクロし、ファンが稼働して届けます。**
- ・風量は最大 230 L/分。 **最大稼働時間 9 時間。**
- ・風量コントロール技術で、使用者が聴診器を使う時もモーター音を静かにすることができます。

■ マスク

- ・透明で、**クリアな声が透過するマスク**が、装着時のコミュニケーションを容易にします
- ・医療用のソフトなシリコンマスクは、ラテックスフリーで心地良く顔にフィットします。マスクに流れてくる新鮮な空気は、使用者を涼しくして湿気を取り除き、マスクの曇りを防ぎます。
- ・**再利用が可能です。**
ウォッシャーディスインフェクター対応。

■ フィルター

- ・0.3 ミクロンの微粒子を 99.97% 捕集する **高効率 HEPA フィルター**を搭載。

■ デザイン

- ・ユニット機器の本体重量は 400g 以下。ケーブル、ホース、バッテリーパックが取り付けられたベルトなどの装備は不要です。
- ・構成部品と製品表面積が少ないため、クリーニングや消毒が素早くでき、すぐに使用可能な状態に戻すことができます。
- ・パネル部分のカラーをカスタマイズすることで、所有者や使用エリアの識別を可能にできます。

すべての医療従事者のために。
HALO(ヘイロー: 天使の輪) をあなたにも。

ひとたび HALO を身にまえば、もう暑くて息苦しいマスクや、高価で着脱がわずらわしい PAPR に悩まされることはありません。



- HEPA フィルター、電動ファン、バッテリー、マスクの 4 つの機能を小型ユニットとして一体化した洗練されたデザイン
- ユニットは超小型軽量: 400g 以下
- マスクはソフトなやさしい感触のシリコン製、再生可能
- 風量は呼吸量にシンクロして可変。マスク内は浄化エアで常に陽圧に。
- 最大稼働時間: 9 時間 (充電時間: 2 時間)
- IP66 準拠 (防塵・防水レベル): シャワー洗浄可能
- NIOSH 承認済み: 承認 No. TC-21C-1102,1104



- 1 パワーボタン (電源)** ON / スタンバイ / OFF の 3 モード
- 2 バッテリーインジケータ** バッテリー残量を 3 段階で表示
- 3 フローテストボタン** 必要風量が確保できているか 3 段階で表示
- 4 フィルター警告アラーム** フィルターが詰まった場合、ピープ音およびランプ点灯で警告

性能

粒子捕集効率	99.97%	重量	533g (システム全重量)
風量	120~230L/分 (呼吸量対応型)	稼働時間	最大 9 時間*
バッテリー	リチウムイオンポリマー電池		*使用環境によって稼働時間時間は変化します