



製品ラインナップ（さまざまなジルコニア症例に対応した、3種のジルコニアディスクを選択いただけます。）

高透過性(45%)と高強度(1250MPa)を両立させた 高汎用性ジルコニア

ARGEN Z HT⁺
エイチティ プラス



サイズ	ディスクシェード	厚み	標準価格	サイズ	ディスクシェード	厚み	標準価格
φ95mm φ98mm	A1,A2,A3,A3.5,A4 B1,B2,B3,B4 C1,C2,C3,C4 D2,D3,D4 A1 light,A2 light OM1,OM2,OM3	10mm	25,000円	φ95mm φ98mm	White	10mm	17,000円
		12mm	27,000円			12mm	18,000円
		14mm	29,000円			14mm	19,000円
		16mm	31,000円			16mm	20,000円
		18mm	33,000円			18mm	21,000円
		20mm	35,000円			20mm	22,000円
		22mm	37,000円			22mm	23,000円
		25mm	40,000円			25mm	25,000円
		30mm	45,000円			30mm	28,000円

※φ95mmは受注発注品です。

歯科切削用セラミックス（高汎用性ジルコニア）

ARGEN Z[®] HT⁺

HT⁺ HIGH TRANSLUCENT PLUS

アーゲンZ エイチティ プラス

透過性(50%)の高い審美性と象牙質に
適切な強度(765MPa)を兼ね備えた 高透過性ジルコニア

ARGEN Z
ANTERIOR アンテリオ



サイズ	ディスクシェード	厚み	標準価格	サイズ	ディスクシェード	厚み	標準価格
φ95mm φ98mm	#1 (A1,B1) #2 (A2,A3,B2) #3 (C1,D2) #4 (C2,D3,D4) #5 (A3.5,B3,B4) #6 (A4,C3,C4) ()内はシンタリング後の 対応シェードです。	10mm	18,000円	φ95mm φ98mm	White	10mm	17,000円
		12mm	20,000円			12mm	18,000円
		14mm	22,000円			14mm	19,000円
		16mm	24,000円			16mm	20,000円
		18mm	26,000円			18mm	21,000円
		20mm	28,000円			20mm	22,000円
		25mm	33,000円			25mm	25,000円

※φ95mmは厚み16mmのお取扱いがございません。

※φ95mmは厚み16mmのお取扱いがございません。

高い曲げ強度(1400MPa)と不透過性(0%)により
ロングスパンブリッジやインプラント補綴物に適した 高強度ジルコニア

ARGEN Z
ULTRA ウルトラ



サイズ	ディスクシェード	厚み	標準価格
φ95mm φ98mm	White	10mm	17,000円
		12mm	18,000円
		14mm	19,000円
		16mm	20,000円
		18mm	21,000円
		20mm	22,000円
		22mm	23,000円
		25mm	25,000円

販 売 名：Argen Z ジルコニアディスク HT⁺
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：231AFBZX00010000

販 売 名：Argen Z ジルコニアディスク Anterior
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：228AKBZX00012000

販 売 名：Argen Z ジルコニアディスク
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：227AKBZX00104000

※掲載製品の価格は2021年2月現在のもので、消費税は含まれておりません。

SmartPractice[®]
株式会社スマートプラクティスジャパン

【お問合せ先】株式会社スマートプラクティスジャパン
本 社：〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13 アサヒヤマトビル2階
TEL:046-200-5615 FAX:046-401-1737
テクニカルサービス・ラボ：フリーコール:0120-952-319 FAX:0120-952-365
受付時間 9:00~17:00 休日 土・日・祝日
【製造販売元】株式会社スマートプラクティスジャパン
〒242-0017 神奈川県大和市大和東2-2-13



TRANSLUCENCY
45%

STRENGTH
1250MPa

SHADES
21

SmartPractice[®]

ARGEN Z シリーズに

高透過性と高強度を両立させた ハイトランスルーセントをラインナップ

ARGEN Z HT⁺は、

高透過性と高強度を兼ね備え、シリーズの中でも高い汎用性を持つ
次世代型のハイトランスルーセント (HT) ジルコニアディスクです。

自然な色調表現ができ、前歯のフルクラウンから

強度が求められるロングスパンブリッジまで対応します。

汎用性が高い！

ARGEN Z HT⁺ エイチティプラス

曲げ強度を重視
ARGEN Z
ULTRA ウルトラ



透過性を重視
ARGEN Z
ANTERIOR アンテリオ



低透過

透過率
0%
曲げ強度
1400MPa

透過率
45%
曲げ強度
1250MPa

透過率
50%
曲げ強度
765MPa


高透過

高強度

低強度

曲げ強度 (MPa)

● 天然歯のような高透過性



透過率45% 透過率50%

45%の優れた透過率により、
天然歯のようなジルコニア修復
物を製作することができます。

※厚み1mmの場合の透過率になります。


● 幅広い症例に適応する曲げ強度

フルマウスブリッジにも対応した1250MPa
の曲げ強度により、様々な症例でジルコニア
修復を行うことが可能です。




ARGEN Z HT⁺ 焼結スケジュール

スタンダードシンタリングサイクル

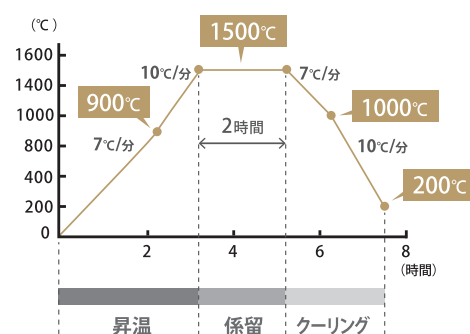


ロングシンタリングサイクル (ロングスパンブリッジ製作時)

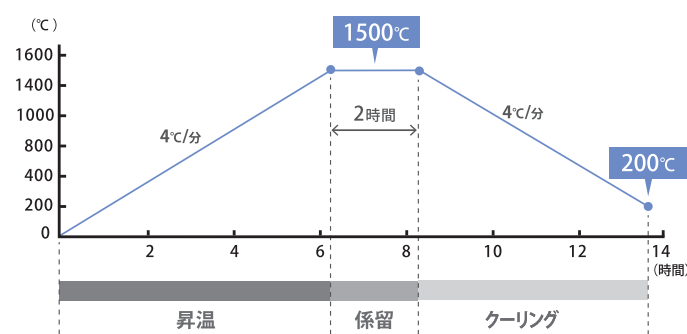


シェード (全21色)

VITA クラシカルシェード




Recommended!
さまざまな症例に
対応できます!

ライトシェード



ブリーチングシェード



製品スペック

物理的性質


熱膨張係数	10.3 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (50-500°C)
曲げ強度	1250MPa
透過率	45%

成分

ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃	>99 wt%
Y ₂ O ₃	6.1-8.2 wt%
HfO ₂	<5 wt%
Al ₂ O ₃	<0.2 wt%

ARGEN Z シリーズ 焼結スケジュール

ULTRA
ウルトラ

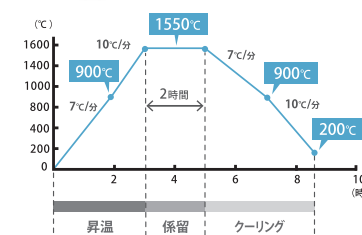

ANTERIOR
アンテリオ

